

LUCEDENTRO

studio **mood**

new concept



studio **one**

LUCEDENTRO

WHITE BODY
PASTA BIANCA



LUCEDENTRO is a feeling that sets us free.
Reflected image that we find in seashells,
where colour becomes light and takes the
name of Madreperla.
LUCEDENTRO, combined with Milano
(matt) and Murano (glossy) collections,
brings light intensity and shades of colour
to the walls, varying according to the colour
that is juxtaposed.

LUCEDENTRO è una sensazione che ci libera.
Immagine riflessa che ritroviamo all'interno
delle conchiglie, dove il colore diventa luce e
prende il nome di Madreperla.
LUCEDENTRO abbinata alle collezioni Milano
(matt) e Murano (lucido), regala alle pareti
intensità di luce e sfumature di colore che
variano in base al colore che gli viene accostato.

FINISH
FINITURA
MATT | GLOSSY
MATT | LUCIDO

7,5x30 cm
3"x12"

LUCEDENTRO

WHITE BODY
PASTA BIANCA

Finish	MATT GLOSSY
Finitura	MATT LUCIDO
Thickness	9 mm
Spessore	
Packaging	
Size	7,5x30 cm
Formato	3"x12"


Kg/Piece	0,335
Kg/Pezzo	
Pieces/Box	44
Pezzi/Scatola	
Kg/Box	14,90
Kg/Scatola	
Sqm/Box	1,00
Mq/Scatola	
Pieces/Pallet	2.640
Pezzi/Pallet	
Kg/Pallet	915
Kg/Pallet	
Sqm/Pallet	60
Mq/Pallet	
Boxes/Pallet	60
Scatole/Pallet	

Technical information of Maderperla

Informazioni tecniche Madreperla

	White body Pasta bianca
	Wall tiles Rivestimento
	Matt Matt
	Glossy Lucido
	Water absorption Assorbimento d'acqua
	Breaking strength Resistenza alla rottura
	Crazing resistant Resistente al cavillo
	Thermal shock resistant Resistente agli shock termici
	Water proof Impermeabile
	Minimum recommended joint Fuga minima raccomandata


7,5x30 cm
3"x12"

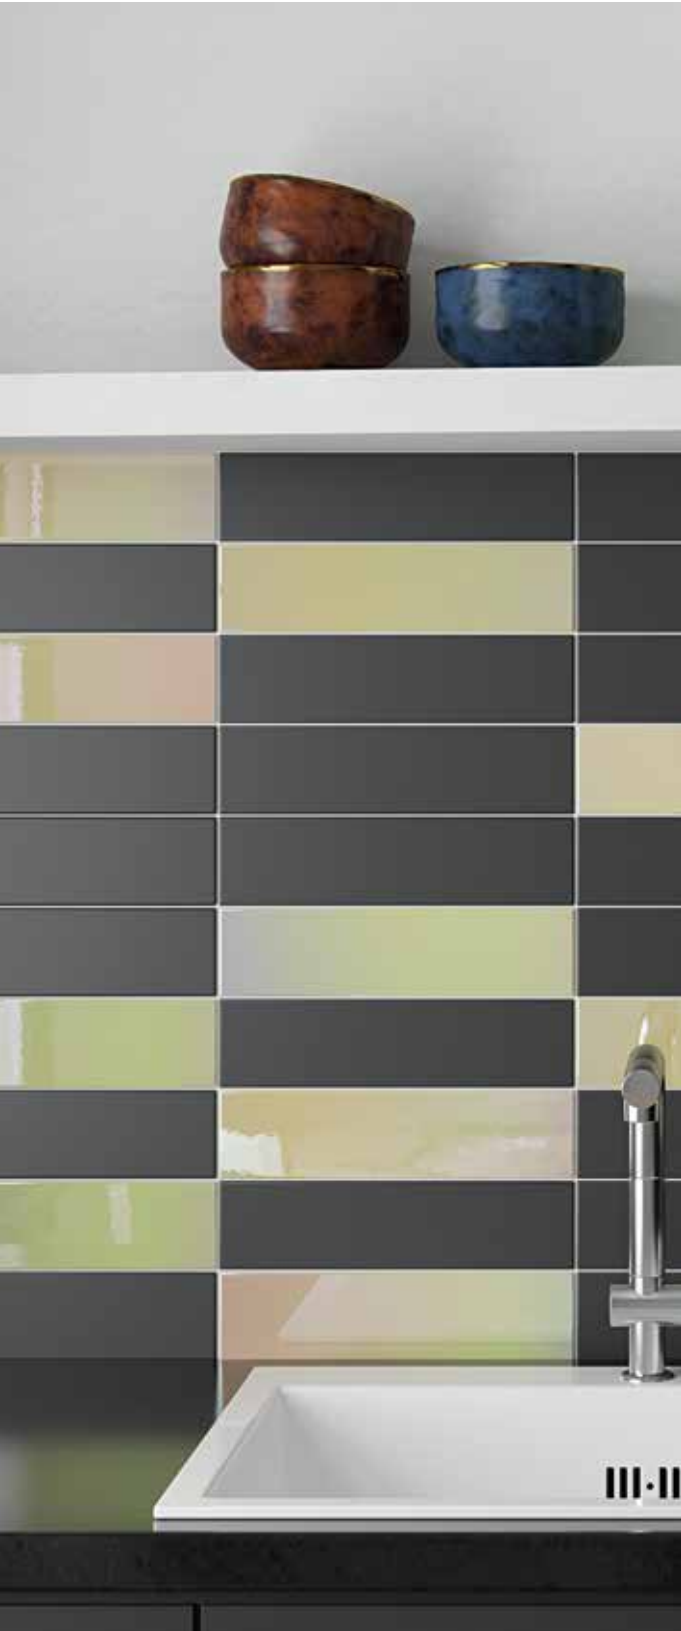

Madreperla Brillo 7,5x30 cm | 3"x12"
Milano Nero 7,5x30 cm | 3"x12"


Items blended in box
Articoli miscelati in scatola

MADREPERLA

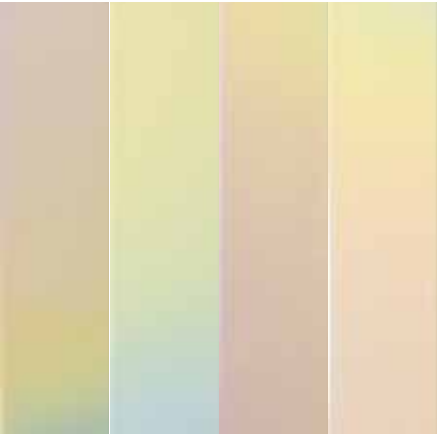

75095 MADREPERLA BRILLO
7,5x30 | 3"x12"

Packaging (every box contains):
Imballo (ogni scatola contiene):
100% MADREPERLA BRILLO

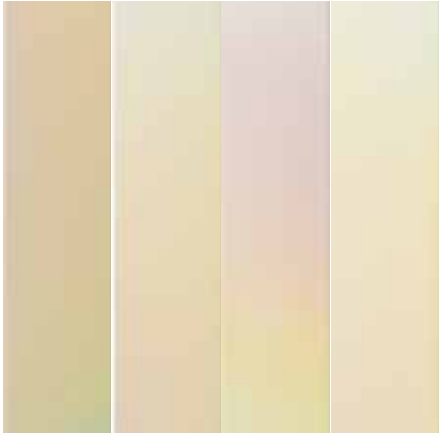

75090 MADREPERLA MATT
7,5x30 | 3"x12"

Packaging (every box contains):
Imballo (ogni scatola contiene):
100% MADREPERLA MATT

 **WARNING!**
Do not use aggressive cleaning products (such as bleach or ammonia).

ATTENZIONE! Non utilizzare prodotti di pulizia aggressivi (come candeggina e ammoniaca).

Technical features of Madreperla

The product is coated with metal layers through a process, called PVD (physical vapour deposition), that consists in coating the surface with a thin layer of plasma in a vacuum using titanium and reactive gasses. The product is anti-corrosive, thermo-stable, UV resistant and unalterable by acids and bases. The product can be attacked by high concentration acids following a long exposure.

Caratteristiche tecniche del Madreperla

Il prodotto è rivestito con strati metallici a stratificazione tramite un processo chimico, denominato PVD (physical vapour deposition), che consiste nel rivestimento di una superficie con un sottile strato di plasma in sottovuoto con l'utilizzo di titanio e gas reattivi. E' anti-corrosivo, termo-stabile, resistente ai raggi UV e inalterabile da acidi e basi. Il rivestimento può essere attaccato da acidi ad alta concentrazione e a seguito di un lungo

It cannot be attacked by acids used in domestic cleaning. The surface is resistant although the use of aggressive scourers for its cleaning is not recommended since, as every other metal, it can be scratched. Daily cleaning should be performed by a wet cloth and domestic cleaning products.

periodo di esposizione. Non viene attaccato da acidi per la pulizia domestica. La superficie è resistente sebbene si raccomanda di non utilizzare spugne abrasive per la pulizia in quanto, come ogni altro metallo, può essere graffiato. La pulizia quotidiana va effettuata con un panno bagnato e un detergente per la pulizia domestica.

Attention

Through the process of metal deposition, Madreperla coating creates an undefined light. Every single piece has different intensities, which in some cases is accentuated on the edges of the tile, giving the product its artisanship. Every single piece has different shades with colour variations that go from yellow/beige, orange/pink, purple/light blue, green/blue. The beauty of the product results from the fact that, depending on the position in which we are

or the light variation, colour shades change. We recommend that pieces be handled with care during installation in order to avoid scratching; pieces should be clean and dry. Care shold be taken to prevent excess adhesive from drying and adhering to the surface of pieces.For cleaning excess installation materials before they have dried, use a sponge and plenty of water.

For subsequent cleanings, we recommend the use of a soft cloth dampened in water and

neutral soap. Never use energetic detergents or abrasive cleaning products, elements that could cause irreversible damage to pieces. We recommend that glass pieces be cut using a water-cooled disc cutter.

NO CLAIMS WILL BE ACCEPTED ON PIECES IN THE EVENT THAT THESE GUIDELINES HAVE NOT BEEN ADHERED TO.

Avvertenze

Il rivestimento di Madreperla attraverso il processo di deposizione di metalli crea una luce indefinita. Ogni singolo pezzo ha intensità diverse, che in alcuni casi si accentuano sui bordi della piastrella, conferendo al prodotto la sua artigianalità. I singoli pezzi hanno sfumature diverse con variazioni di colore che passano dal giallo/beige, arancio/rosa, violaceo/azzurro, verde/blu. La bellezza del prodotto deriva dal fatto che, a seconda della posizione in cui ci mettiamo o al

cambio di luce, le tonalità di colore cambiano. Per la posa si raccomanda una particolare cura nel maneggiare i pezzi onde evitare che si segnino. Inoltre si consiglia che i pezzi siano asciutti e puliti. Evitare che i resti di materiale utilizzato durante la posa si induriscano e rimangano sulla superficie, pulendo il prodotto con abbondante acqua e una spugna. Per pulizie successive si consiglia di utilizzare una spugna morbida e umida con sapone neutro, cercando di evitare l’uso di detetrgenti forti e

prodotti per la pulizia abrasivi, che potrebbero causare danni irreversibili ai pezzi. Per tagliare i pezzi di vetro si consiglia l’uso di un disco raffreddato ad acqua. NON SI ACCETTANO RECLAMI NEL CASO IN CUI NON SIANO STATI TENUTI IN CONSIDERAZIONE I CONSIGLI DI CUI SOPRA

Specifications / Caratteristiche	Result / Risultato	Norm / Norma
UNE Alkalis Resistance / UNE Resistenza agli agenti Alcalini	Compliant / Conforme	UNE67001
UNE Ethanol 95% Resistance / UNE Resistenza all’etanolo 95%	Compliant / Conforme	UNE67001
UNE Ethanol 50% Resistance / UNE Resistenza all’etanolo 50%	Compliant / Conforme	UNE67001
UNE CCL ₄ Carbon tetrachloride Resistance / UNE CCL ₄ Resistenza al Tetracloruro di carbonio	Compliant / Conforme	UNE67001
UNE NACL 10% Sodium Clhotide Resistance/ UNE NACL 10% Resistenza al Cloruro di sodio	Compliant / Conforme	UNE67001
UNE TOLUENE / UNE TOLUENE	Compliant / Conforme	UNE67001
UNE TRICHLOROETHYLENE Resistance / UNE TRICLOROETILENE Resistenza alla Trielina	Compliant / Conforme	UNE67001
UNE H2O2 3% Hydrogen peroxide Resistance / UNE H2O2 3% Resistenza al perossido di idrogeno	Compliant / Conforme	UNE67001
UNE CITRIC 10% Resistance / UNE CITRICO 10% Resistenza all’acido Citrico	Compliant / Conforme	UNE67001
UNE AGNO3 10 g/l Nitrated Silver Resistance/ UNE AGNO3 10 g/l Resistenza all’argento nitrato	Compliant / Conforme	UNE67001
UNE METHYL BLUE 5g/l / UNE BLU METILE 5g/l	Compliant / Conforme	UNE67001
UNE IODINE INK 13g/l / UNE INCHIOSTRO IODIO 13g/l	Compliant / Conforme	UNE67001
UNE BLUE INK / UNE INCHIOSTRO BLU	Compliant / Conforme	UNE67001
NF-EOSIN 10g/l / NF-EOSINA 10g/l	Absence coloring / Colorazione assente	NFD14508
NF H2O2 20 Vol. / NF H2O2 20 Vol.	AA	NFD14508
Abrasion/Abrasione s/GCS 5-0001= after 500 sways /dopo 500 giri	Not altered / Non alterata	
Coating adhesion/Adesione (S/n UNE 19-709)	Not altered / Non alterata	
Layer thickness/Spessore rivestimento (in microns) = 0,37		

SIMBOLI / SYMBOLS

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE (EN ISO 10 545)

PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES (EN ISO 10 545)

	Rivestimento Wall tiles		Matt Matt
	Pavimento Floor tiles		Lucido Glossy
	Pavimento e Rivestimento Floor tiles and Wall tiles		Satinato Satin
	Stonalizzazione Shade variation		
	V1=Bassa/Low V2=Media/Medium V3=Alta/High V4=Forte/Strong		Porcellanato Porcelain tile
	Assorbimento d'acqua Water absorption		Pasta bianca White body
	Resistenza alla rottura Breaking of strength		Decorato Decor
	Resistenza ai graffi (MOHS) Scratch hardness (MOHS)		Rilievo accentuato Uneven surface
	Resistenza al gelo Frost resistance		Superficie irregolare Irregular surface
	Resistenza agli agenti chimici Resistance to chemical products		Antiscivolo Anti-slip
	Resistenza all'abrasione superficiale (PEI) Resistance to abrasion (PEI)		Waterproof (smalto della superficie isolante) Waterproof
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient		Pezzi su rete: possibilità di tagliare Mesh-mounted tile: may be cut to size
	Resistenza al cavillo Crazing resistance		Resistenza alle macchie Resistance to stains
	Stuccatura / Fuga minima raccomandata Minimum recommended joint grout line		Resistenza agli shock termici Thermal shock resistance

STUDIO ONE reserves the right to modify the mentioned products without notice, declining all responsibility for direct or indirect damages caused by eventual

modifications. Colours and aesthetical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be considered as merely indicative.

Tables containing details on the packaging are updated at the time of catalogue printing, therefore the data listed may change.

STUDIO ONE si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti, declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per

scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.



Studio One S.r.l.
Via Ghiarola Nuova, 127
41042 Fiorano Modenese (MO)
Ph: +39/0536/809000 - Fax: +39/0536/809002

info@studioonesrl.it

studioonesrl.it